


**FB-600**

Ein Drucker der an Komfort  
nicht zu übertreffen ist!



Sparbücher  
und Überweisungen

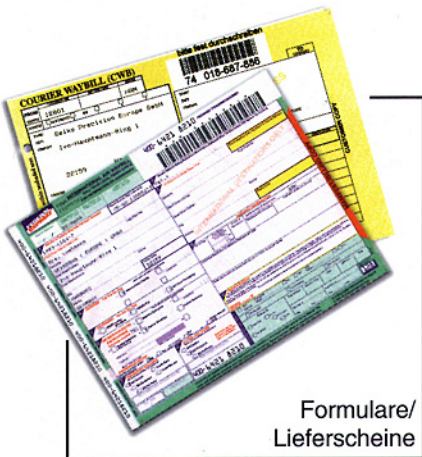

Formulare/  
Lieferscheine



Hohe Auflagen im Akkord



**Günstig in der Anschaffung -  
wirtschaftlich im Verbrauch**

### Ein Flachbett-Nadeldrucker mit unschlagbarer Geschwindigkeit

- Ein Hochgeschwindigkeits-Drucker der Mittelklasse
- Sicheres und zuverlässiges Papier-Handling
- Bedruckt verschiedenste Medien
- Max. Stärke: 2 mm
- Absolut bedienerfreundlich


**SEIKO Precision**

# Technische Daten

In seiner Klasse einer der ganz Großen

Der FB-600 von SEIKO Precision ist ein besonders wirtschaftlicher Flachbett-Nadeldrucker zum Bedrucken diverser Medien in unterschiedlichen Größen. Dazu verfügt er über eine automatische Papierstärke-Abtastung für bis zu 2 mm starke Materialien. Die flexible Papierzufuhr wird durch eine ebenfalls automatische

Papierausrichtung für besonders präzise Ergebnisse unterstützt. Seine hohe Druckgeschwindigkeit macht den FB-600 für die unterschiedlichsten Geschäftsbereiche einsetzbar, denn Spärbücher oder Formularsätze können ebenso wie A4-Papier spielend bedruckt werden.
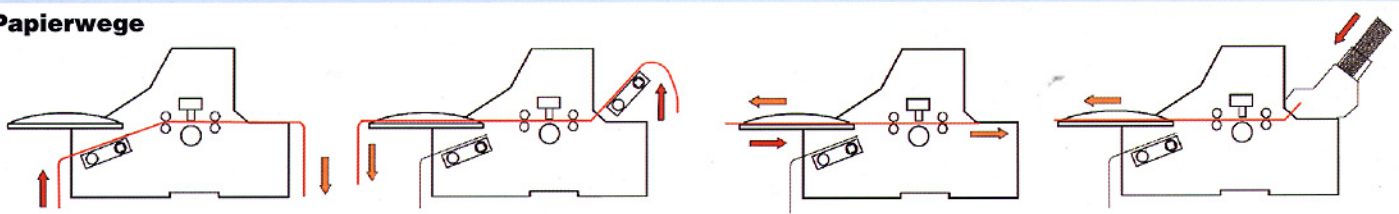
|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>Druckmethode</b>  | 24-Nadel Dot Matrix (Flachbett), bidirektional (Text und Grafik)   |  |   |
| <b>Druckgeschwindigkeit</b>  | 600 cps / 15 cpi (SSD), 400 cps / Pica (Draft), 300 cps / HQDR (Pica), 150 cps / LQ (Pica)   |  |   |
| <b>Emulationen</b>   | EPSON® ESC/P, IBM® 2391  |  |   |
| <b>Druckspeicher</b>   | 64 KB  |  |   |
| <b>Zeilendurchsatz</b>   | 6 Zeilen/Sekunde   |  |   |
| <b>Feste Fonts</b>   | Roman, Sans-serif, Courier, Prestige, Script, Gothic, OCR-A, OCR-B, Orator and Orator-S  |  |   |
| <b>Zeichensätze</b>  | EPSON® Zeichensätze, Code Page 437, 850, 857, 858, 860, 861, 863, 865, 772, 774, 851, 852, 853, 855, 864, 866, 869, Bulgaria, Estonia, Hungarian, IBM, Russian, Lithuanian KBL, Mazowia, MJK, USSR Gost, 437 Greek, 866 Latvian, 866 Ukrainian, 1252, 1250, ISO-8859-2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 15, ISO 1, BRASCII, ABICOMP |  |   |
| <b>Barcodes</b>  | 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, 2/5 Matrix, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, POSTNET   |  |   |
| <b>Papierstärke</b>  | Automatische Druckkopfeinstellung, max. 2,0 mm   |  |   |
| <b>Mehrfachsätze</b>   | Original + 6 Durchschläge (Copy mode), Original + 4 Durchschläge (normal mode)   |  |   |
| <b>Bedienungs-Panel</b>  | Grafisches LCD, Papierweg-Einstellung, Einstellung Druckkopfabstand, 8 Tasten, 4 LED   |  |   |
| <b>Farbband</b>  | Schwarze Spezial-Farbbandkassette, Lebensdauer: 15 Mio. Zeichen (Draft mode)   |  |   |
| <b>Schnittstellen</b>  | Parallel und RS-232C, automatische Erkennung   |  |   |
| <b>Druckkopf-Lebensdauer</b>   | 300 Mio. Zeichen   |  |   |
| <b>Netzanschluss</b>   | AC 230 V   |  |   |
| <b>Leistungsaufnahme</b>   | Betrieb: 170 W, Standby: 40 W  |  |   |
| <b>Abmessungen</b>   | 635 (B) x 465 (T) x 294 (H) mm   |  |   |
| <b>Gewicht</b>   | Ca. 22 kg  |  |   |
| <b>Papiereinzug</b>  | Schubtraktor oder Friktionsantrieb   |  |   |
| <b>Papierwege</b>  |   |  |   |
| <b>Endlospapier Frontseite</b> - vorderseitiger Traktoreinzug*<br>Papierbreite: 203,2 - 381 mm | <b>Endlospapier Rückseite</b> - rückseitiger Traktoreinzug*<br>Papierbreite: 203,2 - 381 mm  | <b>Einzelblatt manuell</b> - vorderseitiger Einzugs- oder rückseitige Zufuhr wählbar<br>Papierbreite: 182 - 430 mm | <b>Einzelblatt automatisch</b> - einstellbare Ausgabe<br>Papierbreite: 182 - 430 mm |
| * Abnehmbare Traktoreinheit kann vorn und hinten eingesetzt werden.                            |  |  |   |
| <b>Papierweg-Sensoren</b>  | Papierstau, Schiefeinzug, Papierbreite   |  |   |

## SEIKO Precision

SEIKO Precision (Europe) GmbH  
Hermann-Buck-Weg 9  
D-22309 Hamburg  
Telefon: + 49 (0) 40 / 64 58 92 - 0  
Telefax: + 49 (0) 40 / 64 58 92 - 28/30  
E-mail: [info@seiko-precision.de](mailto:info@seiko-precision.de)  
Website: <http://www.seiko-precision.com>

Händlerstempel: