


BX-900

Super szybka 24-igłowa drukarka korespondencyjna

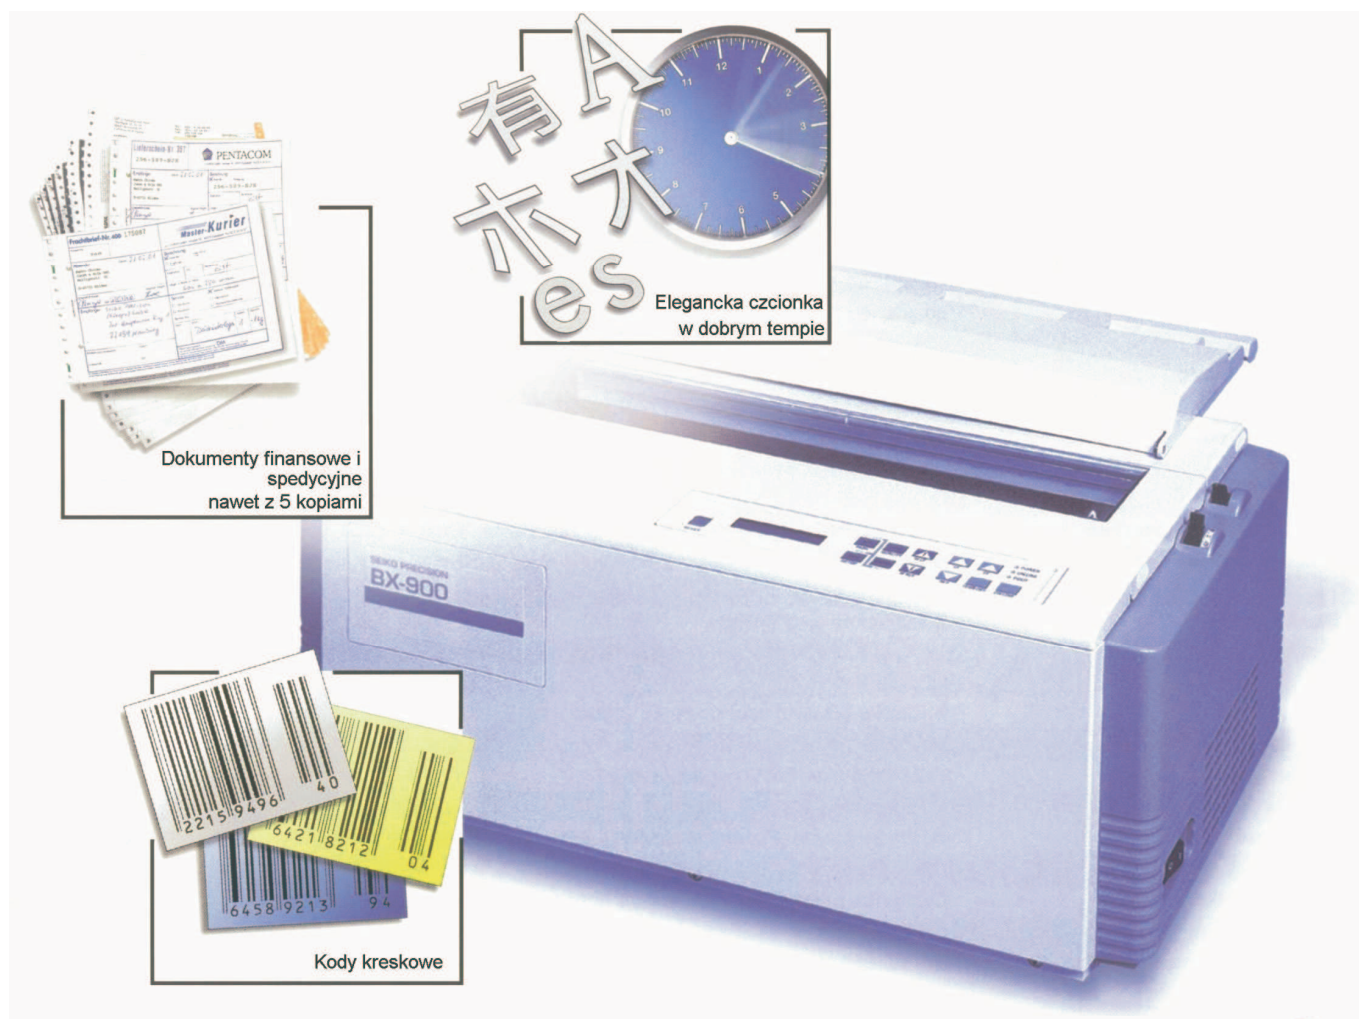

Ekonomiczna drukarka korespondencyjna

- druk do 900 znaków na sekundę
- zaleta: niezwykle duża ilość dostępnych czcionek
- oryginał i pięć kopii
- prosta obsługa i niezwykła ekonomiczność
- łącze równoległe Centronics oraz szeregowe RS-232C, automatyczny wybór łącza
- kaseta z taśmą barwiącą o wydajności do 20 mln. znaków

**Duży wybór
zainstalowanych czcionek**

SEIKO Precision

Dane techniczne

BX-900 Łatwość korespondencji

Drukarka BX-900 produkcji SEIKO Precision jest najlepszym narzędziem pracy, jeżeli zależy nam zarówno na szybkości druku jak i na elegancji naszej korespondencji. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej głowicy drukuje z szybkością do 900 znaków na sekundę. Dysponuje ona także dużą ilością zainstalowanych czcionek. Z równą łatwością drukuje tekst w języku angielskim, jak i tekst używający skomplikowanych znaków pisma japońskiego. Szybkość jej pracy jest przy tym niedościgniona. Możliwość druku formularzy wielowarstwowych o 5 kopiach, oraz możliwość druku kodu kreskowego są kolejnymi argumentami, przemawiającymi na jej korzyść.



Niezawodny partner w codziennym życiu

Drukarka BX-900 jest doskonałym partnerem w codziennej pracy. Wysoka wydajność taśmy barwiącej (wynosząca 20 milionów znaków) oraz duża żywotność głowicy drukującej umożliwiają drukowanie wielkich nakładów. Jest niezastąpiona tam, gdzie musimy wydrukować dużą ilość rachunków czy innych formularzy przy zachowaniu wysokiej jakości druku

Metoda druku	24-igłowa drukarka punktowa (ø 0,2 mm) z płaską drogą papieru
Szybkość druku tekstu	900 zn./sek. (SSD), 720 zn./sek. (SD), 315 zn./sek. (NLQ), 236 zn./sek. (LQ)
Szybkość druku grafiki	40 / 60 / 80 / 120 cm/sek. (180 / 360 pkt./cal), 60 / 120 cm/sek. (120 / 240 pkt./cal)
Wydajność	30 lub 60 linii/sek. (ustawiane)
Emulacje	Epson LQ-2550, IBM 2391, HP Rugger Writer 480 (PCL3)
Pamięć drukarki	64 kb, 9 kb, 128 b (ustawiane)
Pamięć czcionek	Epson: 128 czcionek; IBM: 32 kb; HP: 256 czcionek
Program sterujący	Windows® 95, 98, NT 4.0, ME, 2000
Kody kreskowe	Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E oraz Postnet
Czcionki wbudowane	Roman, Sans-serif, Courier, Prestige, Script, Gothic, OCR-A, OCR-B, Orator, Orator-s
Style czcionek	kursywa, zagęszczona, wytłuszczona, podwójne uderzenie, podwójna szerokość, podwójna wysokość, wykładnik, subskrypt, podkreślona, nadkreślona
Napęd papieru	traktor pchający lub napęd cierny
Opcje	traktor ciągnący, automatyczny podajnik arkuszy pojedynczych dla 1. kieszeni, automatyczny podajnik arkuszy pojedynczych dla 2. kieszeni
Droga papieru	składanka podawana od tyłu, arkusze pojedyncze podawane od góry
Grubość papieru	55 - 105 g/m ² , arkusz pojedynczy 64 - 105 g/m ² .
Szerokość arkusza	127 - 406,4 mm (składanka i arkusze pojedyncze)
Formularze	oryginał i pięć kopii
Taśma barwiąca	specjalna kasetka z czarną taśmą barwiącą # SBP-1051, wydajność 20 mln. znaków
Głowica drukująca	maksymalna żywotność: 500 mln. znaków
Łączka	Centronics równoległe; RS-232C szeregowo, automatyczne rozpoznawanie łączka
Zasilanie	120 / 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	320 W (praca), 38 W (standby), 12 W (spoczynek)
Wymiary	620 x 305 x 260 mm
Waga	ok. 21 kg

SEIKO Precision (Europe) GmbH
Hermann-Buck-Weg 9
D-22309 Hamburg
tel. + 49 40 / 64 58 92-0
fax + 49 40 / 64 58 92 - 28
E-mail: info@seiko-precision.de
Web: <http://www.seiko-precision.com>

SEIKO Precision

Wskazówki: Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów oraz zmian technicznych. Różnice w kolorze mogą być spowodowane techniką druku. Wszystkie wymienione nazwy firmowe i znaki handlowe są własnością odpowiednich firm. Wydrukowane na papierze bielonym bez użycia chloru.